



BYGGMA
group

BYGGMA
group

Bruk av logo

Logoen skal til enhver tid presenteres i sin helhet, med det røde elementet.

Dersom dette ikke lar seg gjøre grunnet fargebruk eller andre forstyrrende elementer skal logoen presenteres i ren sort, C:0 M:0 Y:0 K:100, eller i profilens fastsatte farge.

Plassering av logo

Logoens plassering skal på alle trykksaker være i nedre høyre hjørne.

Logo med rød bunn skal plasseres kant i kant med bunnlinjen. Logo uten bunnfarge skal plasseres i følge beskyttelsesområdet.

Beskyttelsesområde


Logoen har et beskyttelsesområde som ikke skal invaderes av annen informasjon eller skrift.

Logo på rød bunn har et område som tilsvarer logoens størrelse 140 %. Logo uten rød bunn har et beskyttelsesområde på 140% horisontal og 240% vertikal.

Byggma Rød

Pantone 1797 C
C: 2 M: 98 Y: 85 K: 7

Ved trykk på andre materialer ta hensyn til fargevariasjon og bruk annen fargekode dersom det er nødvendig. Rådfør med trykkeri.

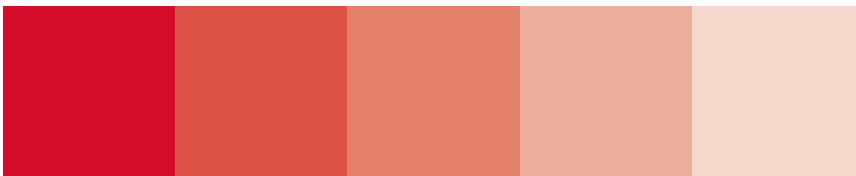

Presentasjon av logo

Logo elementer
Bruk av logo
Logofarger